


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO VERTICAL PVC 89/127mm

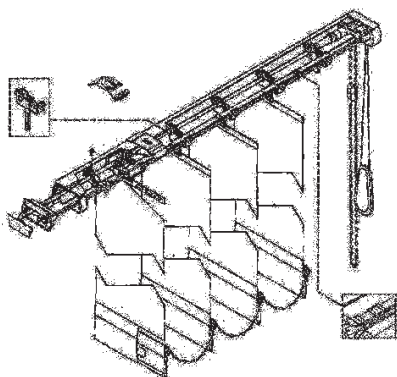

O estore vertical é feito com um sistema moderno, eficiente e garantindo uma total durabilidade, desde que as telas sejam orientadas em perfeitas condições ambientais e de funcionamento.

Perfil Superior: 25mm x 47mm

Cor branco ou anodizado natural


Outras cores sob consulta

Tolerâncias (mm):

Largura	2/1000
Altura	3/1000

Estore Inclinado / Degraus

Calha Inclínada, Base Horizontal



Calha Inclínada, Base Horizontal, em degraus



Calha Horizontal, Base Inclínada




Calha Horizontal, Base Inclínada, em degraus




Para garantir um bom funcionamento do sistema inclinado, a abertura das telas terá de ser sempre para o lado mais alto do comando e a inclinação não pode ser superior a 30°. Nesta situação é aplicado um gancho de distanciamento no suporte da tela a unir ao carrinho.

Tipo de abertura:


Comando Esq., Recolhe à Esq.




Comando Drt., Recolhe à Drt.




Comando Esq., Recolhe à Drt.




Comando Drt., Recolhe à Esq.




Comando Esq., Recolhe Centro/Lat.




Comando Drt., Recolhe Centro/Lat.



Comando Esq., Recolhe Lat./Centro



Comando Drt., Recolhe Lat./Centro



Comando 75% da altura estore, salvo indicação na encomenda.

N.º Telas, espaço ocupado pelas telas recolhidas (aprox. mm):

Largura	89mm		127mm	
	n.º telas	espaço	n.º telas	espaço
1000	12	290	9	280
1200	16	320	10	300
1400	18	340	12	320
1600	21	400	13	340
1800	23	420	15	360
2000	26	450	17	380
2200	29	510	19	400
2400	31	530	20	420
2600	34	560	22	440
2800	36	590	24	460
3000	39	630	26	480
3200	42	660	27	500
3400	44	700	29	520
3600	47	740	31	540
3800	49	770	32	560
4000	52	800	34	580
4200	55	840	36	600
4400	57	870	38	620
4600	60	910	39	640
4800	62	940	41	660
5000	65	980	43	680
5200	68	1010	44	700
5400	70	1040	46	720
5600	73	1080	48	740
5800	75	1110	49	760
6000	78	1150	51	780

